

QUICK GUIDE

Somfy® External Li-ion Rechargeable Battery Pack

To avoid errors and save valuable time, please read these instructions before installing your external rechargeable battery pack.

GETTING STARTED

Thank you for purchasing an External Rechargeable Li-ion Battery Pack. All of the required installation components are enclosed in your package along with these instructions. Please thoroughly review these instruction before beginning the installation.

- Be certain you have the correct Somfy plug-in charger for your battery pack (see Ref/fig below #9025166)
- Battery should be charged completely prior to installation.
- Ensure you comply with the recharging instructions.
- The optimum recharging temperature is between 32°F and 113°F.
- Do not disassemble or alter the battery.
- Must only be used with Somfy External Battery WireFree motors (refer to the motor instructions for programing).
- Do not use or install this product outdoors.
- Product must never be dropped, immersed in water or exposed to flammable materials.
- Battery pack should always be replaced with Somfy certified replacement.

External Li-ion Rechargeable Battery Pack #9021217 items include:



1 Battery



**(1 Pair) of Wall/Ceiling Mount Brackets
(1 Pair) of Headrail Mount Brackets
(1 Pair) of screws and mounting anchors**


Accessories:




Charger with 6ft Cable
#9025166



8" Charger External Cable
#9021131
(Wood & Fauxwood Blinds Only)

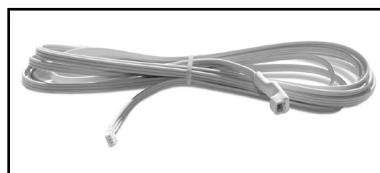


94.5" Charger Extension Cable
#9021016

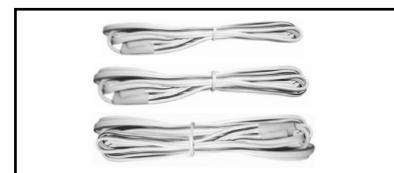


Motor Extension Cable
10" - #9018623
48" - #9016736
96" - #9018624

Mounting Methods

A) With a wall/ceiling bracket.




B) With a headrail mounting bracket.



Charging Li-ion Battery Pack

Note: When using tubular motors with LED indicator on the motorhead LED will slowly blink (red) when battery requires charging.



STEP 1

If battery pack charging port is accessible simply plug charger into battery pack charging port and skip to STEP 4. *If battery charging port is not accessible, follow STEP 2.*

NOTE: Using battery charging accessory (Ref. 9021131 or 9021016) illustrated above can facilitate access to the battery pack charging port.



STEP 2

Disconnect battery pack cable connector from motor cable connector, then simply remove battery pack from brackets to charge.



STEP 3

Attach small connector from wall charger to charging port of battery pack.



STEP 4

Plug Wall charger into a nearby electrical outlet. The LED indicator will illuminate RED while battery is charging.



STEP 5

Once LED illuminates GREEN, battery is fully charged. Disconnect wall charger connector from battery charging port, then remove wall charger from electrical outlet.



STEP 6

If battery was removed from brackets for charging, simply reinstall battery pack into mounting brackets.



STEP 7

Reconnect battery pack cable connector to motor cable connector.



STEP 8

Manage the placement of all cords making certain they do not interfere with movement of window covering. Be certain motor antenna is exposed for optimal radio performance.

CHILD SAFETY

WARNING

STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –
Les enfants en bas âge

peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

GUIDE RAPIDE

Pile Li-on rechargeable externe de Somfy®

Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez prendre le temps de lire les instructions avant d'installer votre pile externe rechargeable.

PREMIERS PAS

Merci pour votre achat de la pile Li-on externe rechargeable. Tous les composants d'installation requis sont compris dans votre paquet accompagné de ces instructions. Veuillez réviser précisément ces instructions avant de commencer l'installation.

- Assurez-vous que vous disposez du chargeur enfichable Somfy adapté à votre batterie (voir Réf / fig ci-dessous # 9025166)
- La batterie doit être complètement chargée avant l'installation.
- Assurez-vous de respecter les instructions de recharge.
- La température de recharge optimale se situe entre 32 ° F et 113 ° F.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.
- Ne doit être utilisé qu'avec les moteurs Somfy External Battery WireFree (se référer à la notice moteur pour la programmation).
- N'utilisez pas et n'installez pas ce produit à l'extérieur.
- Le produit ne doit jamais être échappé, immergé dans l'eau ou exposé à des matériaux inflammables.
- La batterie doit toujours être remplacée par une batterie de rechange certifiée Somfy.

Pack batterie Li-ion externe # 9021217 éléments inclus:



1 batterie



(1 paire) de supports de montage mural / plafond
(1 paire) de supports de montage sur rail
(1 paire) de vis et ancrages de montage

Accessoires:




Chargeur avec 6 pieds. Câble
#9025166




Câble d'extension de
chargeur de 8 po
#9021131

(stores en bois et faux bois seulement)

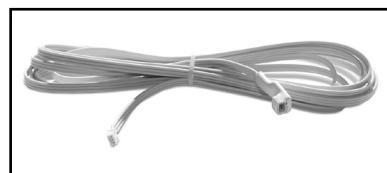


Câble d'extension de chargeur 94,5 po
#9021016

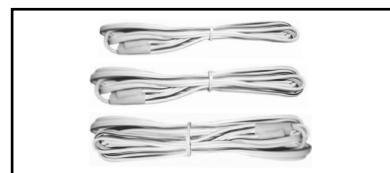


Câbles d'extension de moteur
10" - #9018623
48" - #9016736
96" - #9018624

Méthodes de montage:

A) Avec un support mural / plafond.



B) Avec un support de montage sur
le rail supérieur.



Charger la pile Li-on

REMARQUE: Lors de l'utilisation de moteurs tubulaires avec indicateur LED la LED de la tête de moteur clignote lentement (rouge) lorsque la batterie doit être rechargée.



ÉTAPE 1

Si le port de charge de la batterie est accessible, branchez simplement le chargeur dans le port de charge de la batterie (voir fig. 1) et passez à l'ÉTAPE 4. *Si le port de charge de la batterie n'est pas accessible, suivez l'ÉTAPE 2.*

REMARQUE: l'utilisation de l'accessoire de charge de batterie (Réf.9021131 ou 9021016) illustré ci-dessus peut faciliter l'accès au port de charge de la batterie.



ÉTAPE 2

Débranchez le connecteur du câble du bloc-batterie du connecteur du câble du moteur, puis retirez simplement le bloc-batterie des supports pour le charger.



ÉTAPE 3

Fixez le petit connecteur du chargeur mural au port de charge de la batterie.



ÉTAPE 4

Branchez le chargeur mural sur une prise électrique à proximité. L'indicateur LED s'allumera en ROUGE pendant le chargement de la batterie.



ÉTAPE 5

Une fois que la LED s'allume en VERT, la batterie est complètement chargée. Débranchez le connecteur du chargeur mural du port de charge de la batterie, puis retirez le chargeur mural de la prise électrique.



ÉTAPE 6

Si la batterie a été retirée des supports pour la charge, réinstallez simplement la batterie dans les supports de montage.



ÉTAPE 7

Rebranchez le connecteur du câble de la batterie au connecteur du câble du moteur



ÉTAPE 8

Gérez le placement de tous les cordons en vous assurant qu'ils n'interfèrent pas avec le mouvement du couvre-fenêtre. Assurez-vous que l'antenne du moteur est exposée pour des performances radio optimales.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –
Les enfants en bas âge

peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.



1020969